



DECOUVREZ L'EVEREST PLAN 8

UNIVERSEL ET FLEXIBLE, LE RADIATEUR À 8 MODES DE RACCORDEMENT ET À DISTANCE AU MUR CONSTANTE DE 65 MM AU RACCORDEMENT CENTRAL









SÉRIE DECO

GÉNÉRALITÉS

EVEREST PLAN 8

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements.

Cela fait que L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations. De plus, il offre une distance au mur constante de 65 mm au raccordement central pour tous les types.

Produit: radiateur décoratif intégré à 8 raccordements et à face plane

Finition: face décorative plane avec grille et joues

Prémonté: vanne Heimeier préréglée 4368 ou 4369, bouchon purgeur et bouchons pleins

Vanne: La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215,

est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5 mm. La vanne est préréglée en usine en fonction

des dimensions du radiateur, ce qui permet d'obtenir un rendement optimal. Ce préréglage garantit par ailleurs un débit optimal dans le radiateur.

Réglage en usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube

(moyennant l'adaptation du réglage de la vanne sur la position 8).

Fourni avec: consoles Monclac avec anti-soulèvement (conformes VDI lorsque utilisées avec

le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage

Raccordements: 4 x raccords inférieurs Eurocône ³/₄" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et

4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur. Distance au mur constante de 65 mm au raccordement central

pour tous les types. Version gauche des types 21-33 disponible sur demande. Par conséquent, les distances au mur seront modifiées pour les types 22 et 33.

Étriers: Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation

ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse

et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs: blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service

max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C Conformité: Selon EN442

Qualité certifiée NF

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hauteurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Longueurs: 400 – 3.000 mm Profondeurs: 63 | 79 | 102 | 160 mm










DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

* uniquement pour la connexion centrale



Hauteur		T11	T21	T22	Т33	Entraxe d'alimentation
	W	469	706	929	1.346	
	kg	11,88	16,86	19,60	28,00	
300		1,89	3,70	3,70	5,40	250
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,30	1,32	1,30	1,31	
	W	626	889	1.177	1.690	
	kg	16,13	22,87	26,40	38,13	
400	I	2,34	4,67	4,67	6,87	350
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,29	1,32	1,30	1,32	
	W	774	1.062	1.411	2.017	
	kg	20,39	28,89	33,20	48,27	
500	1	2,80	5,63	5,63	8,33	450
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,28	1,32	1,31	1,33	
	W	911	1.227	1.634	2.332	
	kg	24,65	34,90	40,00	58,40	
600	- 1	3,25	6,60	6,60	9,80	550
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,27	1,32	1,32	1,34	
	W	1.038	1.387	1.848	2.637	
	kg	28,91	40,91	46,80	68,53	
700	- 1	3,77	7,63	7,63	11,37	650
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,28	1,32	1,33	1,34	
	W	1.260	1.690	2.251	3.225	
	kg	37,43	52,94	60,40	88,80	
900	1	4,80	9,70	9,70	14,50	850
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,31	1,35	1,34	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

SÉRIE DECO

EVEREST PLAN 8

ÉMISSIONS CALORIFIQUES SUIVANT LA NORME EN442

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C



Hauteur		30	00	
Туре	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	469	706	929	1.346
400	141 97 0651031104	210 144 0652032104	279 192 0652032204	401 275 0652033304
500	175 120 0651031105	263 180 0652032105	347 239 0652032205	502 344 0652033305
600	210 145 0651031106	316 216 0652032106	417 287 0652032206	603 413 06520333306
700	245 169 0651031107	368 252 0652032107	487 335 0652032207	703 482 06520333307
800	280 193 0651031108	421 288 0652032108	556 383 0652032208	804 551 0652033308
900	316 217 0651031109	473 324 0652032109	626 431 0652032209	904 619 0652033309
1000	351 241 0651031110	526 360 0652032110	696 479 0652032210	1.004 689 0652033310
1100	386 265 0651031111	579 397 0652032111	765 527 0652032211	1.105 758 0652033311
1200	421 290 0651031112	631 432 0652032112	835 575 0652032212	1.205 826 0652033312
1400	491 338 0651031114	737 504 0652032114	974 671 0652032214	1.406 964 0652033314
1600		842 577 0652032116	1.113 767 0652032216	1.607 1.102 0652033316
1800		948 649 0652032118	1.252 863 0652032218	1.808 1.239 0652033318
2000		1.053 721 0652032120	1.391 958 0652032220	2.009 1.377 0652033320
2200		1.158 793 0652032122	1.531 1.054 0652032222	2.209 1.515 0652033322
2400		1.263 865 0652032124	1.670 1.150 0652032224	2.410 1.652 0652033324
2600			1.809 1.246 0652032226	
2800			1.948 1.342 0652032228	
3000			2.087 1.438 0652032230	

	40	00	
11	21	22	33
626	889	1.177	1.690
187	265	352	503
129	182	242	344
0651041104	0652042104	0652042204	0652043304
235	331	440	629
162	226	302	430
0651041105	0652042105	0652042205	0652043305
282	397	528	755
194	272	363	516
0651041106	0652042106	0652042206	0652043306
328	463	616	881
226	317	423	602
0651041107	0652042107	0652042207	0652043307
376	530	704	1.007
259	363	484	688
0651041108	0652042108	0652042208	0652043308
422	596	792	1.132
291	408	544	774
0651041109	0652042109	0652042209	0652043309
469	662	880	1.258
324	453	605	860
0651041110	0652042110	0652042210	0652043310
516	729	968	1.384
356	499	665	946
0651041111	0652042111	0652042211	0652043311
563	795	1.055	1.510
388	544	725	1.032
0651041112	0652042112	0652042212	0652043312
657	928	1.232	1.761
453	635	847	1.204
0651041114	0652042114	0652042214	0652043314
751	1.060	1.408	2.013
518	725	967	1.376
0651041116	0652042116	0652042216	0652043316
845	1.192	1.584	2.265
583	816	1.088	1.548
0651041118	0652042118	0652042218	0652043318
939	1.325	1.760	2.516
647	907	1.209	1.720
0651041120	0652042120	0652042220	0652043320
	1.457	1.935	2.768
	997	1.330	1.892
	0652042122	0652042222	0652043322
	1.590	2.112	3.020
	1.088	1.451	2.064
	0652042124	0652042224	0652043324
		2.287 1.572 0652042226	
		2.464 1.693 0652042228	
		2.639 1.814 0652042230	

	50	00	
11	21	22	33
774	1.062	1.411	2.017
233	317	421	599
161	216	289	409
0651051104	0652052104	0652052204	0652053304
291	395	527	749
201	270	361	510
0651051105	0652052105	0652052205	0652053305
349	474	632	899
241	324	433	613
0651051106	0652052106	0652052206	0652053306
407	553	737	1.049
282	378	505	715
0651051107	0652052107	0652052207	0652053307
465	633	842	1.199
322	433	578	817
0651051108	0652052108	0652052208	0652053308
524	712	948	1.348
362	487	650	919
0651051109	0652052109	0652052209	0652053309
582	791	1.053	1.498
402	541	722	1.021
0651051110	0652052110	0652052210	0652053310
639	870	1.158	1.648
442	595	794	1.123
0651051111	0652052111	0652052211	0652053311
698	949	1.263	1.798
483	649	866	1.225
0651051112	0652052112	0652052212	0652053312
814	1.107	1.474	2.098
563	757	1.010	1.430
0651051114	0652052114	0652052214	0652053314
930	1.265	1.685	2.397
643	865	1.155	1.634
0651051116	0652052116	0652052216	0652053316
1.047	1.424	1.895	2.697
724	974	1.299	1.838
0651051118	0652052118	0652052218	0652053318
1.163	1.582	2.106	2.996
804	1.082	1.444	2.042
0651051120	0652052120	0652052220	0652053320
1.279	1.740	2.316	3.296
885	1.190	1.588	2.246
0651051122	0652052122	0652052222	0652053322
1.396	1.898	2.526	3.596
965	1.298	1.732	2.451
0651051124	0652052124	0652052224	0652053324
		2.738 1.877 0652052226	
		2.948 2.021 0652052228	
		3.158 2.165 0652052230	

La gamme de base (blanc Henrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.henrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.


EVEREST PLAN 8

Hauteur		60	00	
Туре	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	911	1.227	1.634	2.332
400	274	365	487	691
	190	250	333	470
	0651061104	0652062104	0652062204	0652063304
500	343	457	608	864
	238	312	416	587
	0651061105	0652062105	0652062205	0652063305
600	412	548	730	1.037
	286	374	499	705
	0651061106	0652062106	0652062206	0652063306
700	480	639	852	1.209
	333	437	583	822
	0651061107	0652062107	0652062207	0652063307
800	549	731	973	1.383
	381	500	666	940
	0651061108	0652062108	0652062208	0652063308
900	617	822	1.096	1.556
	428	562	749	1.057
	0651061109	0652062109	0652062209	0652063309
1000	686	913	1.217	1.728
	476	624	832	1.174
	0651061110	0652062110	0652062210	0652063310
1100	754	1.005	1.338	1.901
	523	687	915	1.292
	0651061111	0652062111	0652062211	0652063311
1200	823	1.096	1.460	2.074
	571	749	999	1.409
	0651061112	0652062112	0652062212	0652063312
1400	960	1.279	1.704	2.420
	666	874	1.165	1.644
	0651061114	0652062114	0652062214	0652063314
1600	1.098	1.461	1.947	2.765
	761	999	1.331	1.879
	0651061116	0652062116	0652062216	0652063316
1800	1.235	1.644	2.190	3.111
	857	1.124	1.498	2.114
	0651061118	0652062118	0652062218	0652063318
2000	1.372	1.827	2.434	3.457
	952	1.249	1.665	2.349
	0651061120	0652062120	0652062220	0652063320
2200	1.509	2.009	2.677	3.802
	1.047	1.373	1.831	2.584
	0651061122	0652062122	0652062222	0652063322
2400	1.646	2.192	2.921	4.148
	1.142	1.498	1.998	2.819
	0651061124	0652062124	0652062224	0652063324
2600			3.164 2.164 0652062226	
2800			3.407 2.330 0652062228	
3000			3.651 2.497 0652062230	

	70	00	
11	21	22	33
1.038	1.387	1.848	2.637
312	413	549	782
216	283	374	531
0651071104	0652072104	0652072204	0652073304
390	517	686	977
270	354	468	664
0651071105	0652072105	0652072205	0652073305
468	620	824	1.172
324	424	562	796
0651071106	0652072106	0652072206	0652073306
547	723	961	1.368
378	495	655	929
0651071107	0652072107	0652072207	0652073307
624	827	1.098	1.563
432	566	749	1.062
0651071108	0652072108	0652072208	0652073308
702	930	1.235	1.758
486	636	842	1.195
0651071109	0652072109	0652072209	0652073309
780	1.033	1.373	1.954
540	707	936	1.328
0651071110	0652072110	0652072210	0652073310
859	1.137	1.510	2.150
594	778	1.030	1.461
0651071111	0652072111	0652072211	0652073311
937	1.239	1.648	2.344
649	848	1.123	1.593
0651071112	0652072112	0652072212	0652073312
1.092	1.447	1.922	2.736
756	989	1.310	1.859
0651071114	0652072114	0652072214	0652073314
1.249	1.653	2.197	3.126
865	1.131	1.498	2.124
0651071116	0652072116	0652072216	0652073316
1.404	1.860	2.471	3.517
972	1.272	1.684	2.390
0651071118	0652072118	0652072218	0652073318
1.561	2.066	2.746	3.908
1.081	1.413	1.872	2.655
0651071120	0652072120	0652072220	0652073320


	90	00	
11	21	22	33
1.260	1.690	2.251	3.225
378	504	665	956
261	345	451	649
0651091104	0652092104	0652092204	0652093304
472	630	832	1.194
326	432	564	811
0651091105	0652092105	0652092205	0652093305
567	756	999	1.433
391	518	676	973
0651091106	0652092106	0652092206	0652093306
661	882	1.165	1.673
456	605	789	1.136
0651091107	0652092107	0652092207	0652093307
756	1.008	1.331	1.911
521	691	902	1.298
0651091108	0652092108	0652092208	0652093308
850	1.134	1.498	2.150
586	777	1.014	1.460
0651091109	0652092109	0652092209	0652093309
945	1.260	1.664	2.389
651	864	1.127	1.622
0651091110	0652092110	0652092210	0652093310
1.039	1.386	1.830	2.628
717	950	1.240	1.785
0651091111	0652092111	0652092211	0652093311
1.133	1.513	1.997	2.867
782	1.036	1.352	1.947
0651091112	0652092112	0652092212	0652093312
1.322	1.765	2.329	3.344
912	1.209	1.578	2.271
0651091114	0652092114	0652092214	0652093314
1.511	2.017	2.662	3.822
1.042	1.382	1.803	2.596
0651091116	0652092116	0652092216	0652093316
1.700	2.269	2.995	4.300
1.173	1.554	2.029	2.920
0651091118	0652092118	0652092218	0652093318
1.889	2.521	3.328	4.778
1.303	1.727	2.254	3.245
0651091120	0652092120	0652092220	0652093320

MODES DE RACCORDEMENT

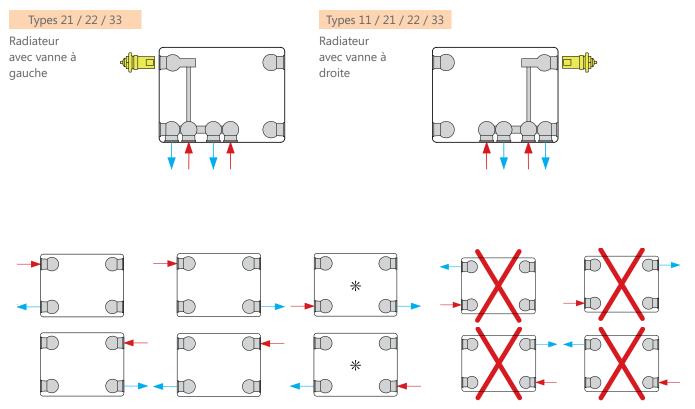


Pour ces modes de raccordement, il faut retirer la vanne et remplacer les bouchons en plastique par des bouchons en laiton.

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

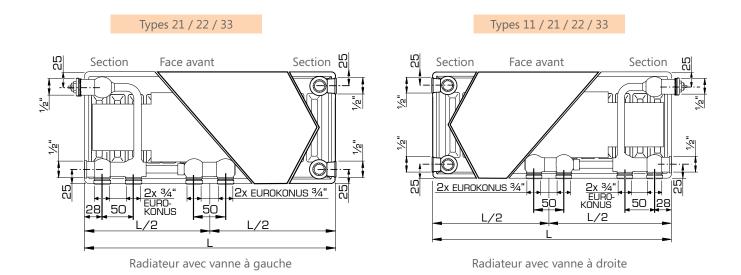

^{* =} Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour

CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

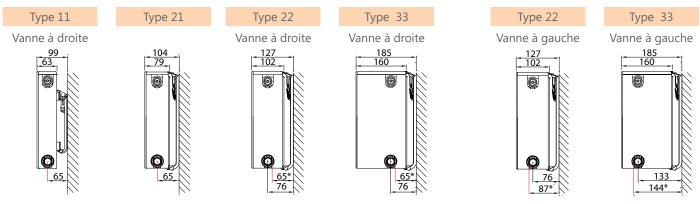


* uniquement pour la connexion centrale


	Type 11			N° c	d'art.	Hauteur	
Consoles J VI	OI 6036 Cl. 3	Х	У	2 pc.	3 pc.	mm	
		/	140	R509203	R509303	300	
		103	240	R509204	R509304	400	
		103	340	R509205	R509305	500	
	Y	103	440	R509206	R509306	600	
bord inférieur) ×	103	540	R509207	R509307	700	
radiateur	 	103	740	R509209	R509309	900	

Ту	pes 21-33			N° c	l'art.	Hauteur
Consoles J VD	01 6036 Cl. 3	Х	У	2 pc.	3 pc.	mm
	m dan	64	190	R510203	R510303	300
		64	290	R510204	R510304	400
		64	390	R510205	R510305	500
		64	490	R510206	R510306	600
bord inférieur	A ×	64	590	R510207	R510307	700
radiateur		64	790	R510209	R510309	900

À partir de L1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ÉTRIERS TYPE 11





L	Α
1800-3000	150
1000 3000	130

Allemagne • Australie • Belgique • Chypre • France • Grèce • Islande • Lituanie • Luxembourg Pays-Bas • Norvège • Pologne • Slovénie • Suède • Tchéquie • Tunisie • Ukraine





Henrad nv Welvaartstraat 14 boîte 6 • 2200 Herentals • Belgique

